



Mobile Media Solutions

INE-S900R

Mise à jour logiciel

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduction

Cette notice décrit la procédure pour mettre à jour le logiciel de l'INE-S900R.

Pré-requis

- Connexion internet haut-débit
- PC équipé d'un graveur CD
- 2 CD-ROM vierges


Améliorations logiciel

- Lecture vidéos par l'USB
- Affichage vidéo dans l'écran secondaire
- Gestion des fichiers audio USB – structure en arborescence dans la liste des fichiers audio.
- Base radars avec sens de circulation – Si la version cartographique est 1.00, la base radars pré-installée devra être mise à jour.
- Modification de l'interface graphique pour la recherche par code postal
- Mise à jour de la gestion de la mécanique du lecteur DVD
- Mise à jour du logiciel de navigation



Procédure de mise à jour de l'INE-S900R

1. Téléchargez le fichier "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" dans votre PC puis décompressez-le. Insérez un CD-ROM vierge (CD-R 01).
2. Lancez le logiciel de gravage de CD. Allez dans "Copie" puis sélectionnez "faire une image". Cherchez le fichier "01 - DVD Drive Software", sélectionnez-le puis gravez le CD-R (CD-R 01).
3. Insérez un autre CD-R (CD-R 02). Lancez le logiciel de gravage de CD. Allez dans "Copie" puis sélectionnez "faire une image". Cherchez le fichier "02 - Program Update", sélectionnez-le puis gravez le CD-R (CD-R 02).
4. Allumez l'INE-S900R puis insérez le CD-R 01.
5. L'application de mise à jour va se lancer. Confirmez en cliquant sur "Yes".

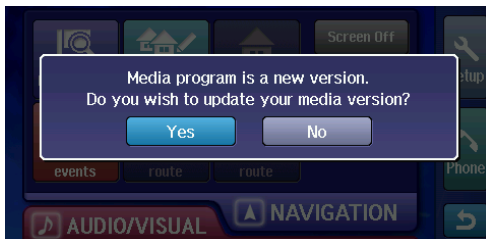

Note: NE PAS éteindre l'INE-S900R ou éjecter le CD pendant la mise à jour. Le système redémarrera automatiquement après 5 minutes (CD-R 01) et après 10 minutes (CD-R 02).

6. Recommencer l'étape 4. avec le CD-R 02.

Version

Version 2.00