

TRAPPE DE SOL AMOVIBLES

COUVERCLE CREUX 50MM – ACIER – TYPE PT-50-ST

SPÉCIFICATIONS

Gorter® livré complètement assemblé:

- Couverture à carreler: en acier, creux 50 mm, armée
- Imperméable à l'eau et aux odeurs
- Cadre: en acier, hauteur 75 mm

Traitement de surface: Galvanisé

Dimensions standard (mm):

- 600 x 400
- 600 x 600
- 800 x 600
- 800 x 800


Dimension extérieure = dimension intérieure + 130 mm

Charge de rupture : 125 kN/m²

Accessoires:

- Profilé d'étanchéité
- Poignées amovibles
- Boulons à six pans avec chapes

Montage : Pose par équerres d'ancrages

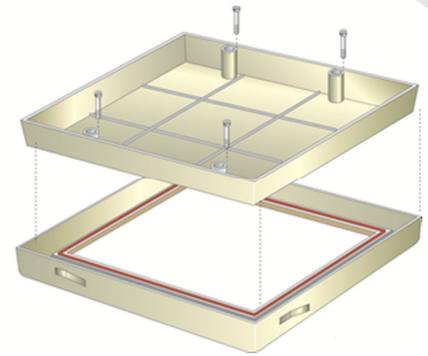

obelux

A division of Ottevaere bouwmaterialen

Meersbloem-Leupegem 21
B-9700 Oudenaarde

T 055 23 25 90
F 055 31 91 26
E info@obelux.be

www.obelux.be

Pour plus d'informations techniques et détails, vous pouvez consulter notre site web de Gorter: www.gorterbelgie.be.