




POLYBAR+

Revolutionaire ontwikkeling voor
het afdichten van constructievoegen

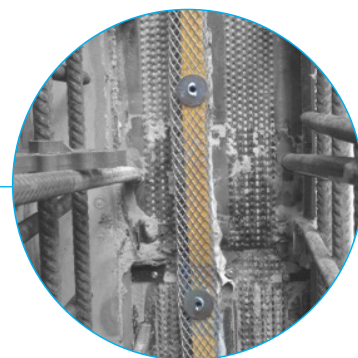

Vormgeving en
expansievermogen
op maat








Ongevoelig
voor uitspoelen



Gebruiksvriendelijk:
licht en elastisch

EXPANSIEVERMOGEN POLYBAR+

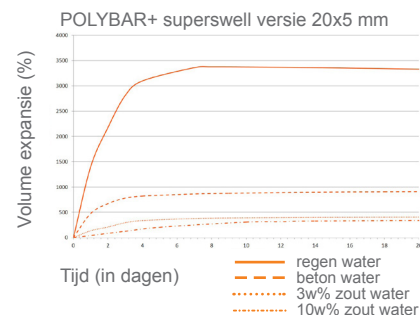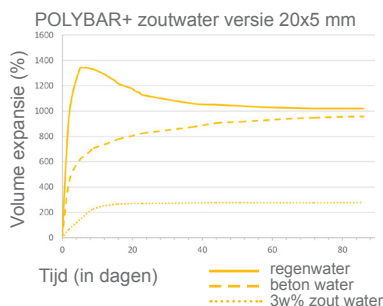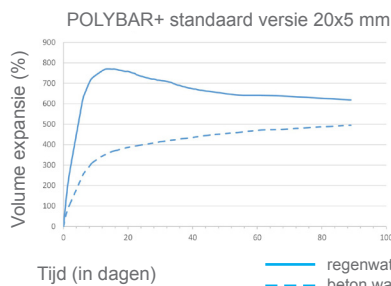

	PRODUCTNAAM	DOOS	PALLET	ZOUTWATER VERSIE	SUPERSWELL VERSIE
	POLYBAR+ 20x5 mm	5x10 m	60x50 m = 3.000 m		
	POLYBAR+ 20x10 mm	9x10 m	24 x 90 m = 2.160 m		
	POLYBAR+ 20x20 mm	9x5 m	8 x 45 m = 360 m / 24 x 45 m = 1.080 m		
	POLYBAR+ 20x30 mm	4x5 m	18 x 20 m = 360 m / 54 x 20 = 1.080 m		
	POLYBAR+ 30x30 mm	3x5 m	24 x 15 m = 360 m		
	POLYBAR+ 50x5 mm	4x15 m	24 x 60 m = 1.440 m		
	POLYBAR+ 100x5 mm	2x15 m	24 x 30 m = 720 m		
	U JOINT 20 mm voor metalen kimklik	20x2,4 m	24 x 48 m = 1.152 m		
	T JOINT voor PVC waterstop	20x2,4 m	24 x 48 m = 1.152 m		

Polybar+ zwelbanden zijn gebaseerd op een thermoplastische synthetische rubber en verkrijgbaar in:

- een standaardversie (blauw)
- een zoutversie (geel) voor zoutwater tot 3w%, mest en modder
- een superswell versie (oranje) voor gebruik in extreem hoge zoutconcentraties tot 10w%

TAILOR-MADE PRODUCTEN



CERTIFICATEN



PZ 3.1/11-058-1



P-5346/083/14 MPA-BS



PR.625.3.3.G +
PR.625.3.3.H +
PR.625.3.3.I

De wateropzwelbare afdichtingen van BeSealed zijn gebaseerd op de unieke Active Sealing technologie. Na contact met water expanderen onze producten. Zo vormen ze een actieve afdichting tegen insijpelend vocht. Ze werken zelfcorrigerend en dichtten zo ook de oneffenheden en imperfecties van het beton af. BeSealed is een merk van Bekina Compounds nv.