

TRAPPE DE SOL AMOVIBLE

COUVERCLE EN TÔLE LARMÉE – ACIER – TYPE PT-27-ST

SPÉCIFICATIONS

Exécution Gorter®, livré complètement assemblé

- Couvercle: acier, en tôle larmée
- Imperméable à l'eau et aux odeurs
- Chassis: acier, hauteur: 60 mm

Traitement de surface: Galvanisé à chaud

Dimensions (mm):

- 600 x 400
- 600 x 600
- 800 x 600
- 800 x 800


Dimension extérieure = dimension intérieure + 105 mm

Charge de rupture: 15 kN par m²

Accessoires:

- Profilé d'étanchéité
- Poignées amovibles
- Boulons a six pans avec chapes

Montage : Pose par équerres d'ancrages

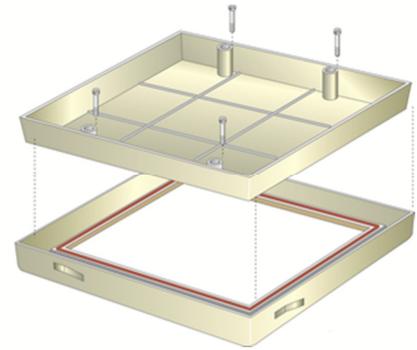

obelux

A division of Ottevaere bouwmaterialen

Meersbloem-Leupegem 21
B-9700 Oudenaarde

T 055 23 25 90
F 055 31 91 26
E info@obelux.be

www.obelux.be

Pour plus d'informations techniques et détails, vous pouvez consulter notre site web de Gorter: www.gorterbelgie.be.